


# J19D2 规格表

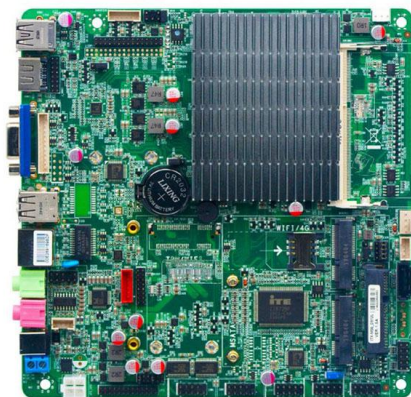

|         |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品型号    | ZSJ19D2                                                                                                                                                                                                                                 |
| 处理器     | 集成Intel® Celeron J1900/2.0GHz四核处理器<br>可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，可供客户灵活选择                                                                                                                                                        |
| 芯片组     | 基于Intel® Bay trail SOC平台                                                                                                                                                                                                                |
| 内存      | 1* SODIMM插槽，支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB                                                                                                                                                                                     |
| 显示      | 集成Intel® HD Graphics核心显卡<br>1*VGA,1*HDMI,1*LVDS接口(支持双通道24BIT)<br>支持VGA;HDMI;LVDS同步/异步显示                                                                                                                                                 |
| 网络      | 1* Realtek RTL8111F千兆网卡,支持网络唤醒/PXE                                                                                                                                                                                                      |
| 存储      | 1* SATA2.0硬盘接口 (与内置2.5寸硬盘SATA5二选一)<br>1* SATA 2.5寸笔记本硬盘位,可直接安装硬盘<br>1* MSATA插槽，传输速度可达3Gbps                                                                                                                                              |
| 音频      | 板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out.功放<br>功放建议使用2Ω 5W喇叭                                                                                                                                                                                 |
| 扩展      | 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI、3G模块<br>1* MSATA插槽支持SSD固态硬盘,传输速度可达3Gbps.                                                                                                                                                                          |
| 背板I/O接口 | 1* HDMI显示接口<br>1* VGA显示接口<br>3* USB 2.0接口<br>1* USB3.0接口<br>1* RJ-45千兆网络接口<br>1* Line out接口(绿色)、1* MIC接口(红色)<br>1* 12V DC电源输入接口                                                                                                         |
| 内置I/O接口 | 1* 4pin ATX电源接口（可做12V输入输出电源接口）<br>1* 2pin 12V DC电源输入接口<br>4* USB 2.0接口 2*5Pin<br>1* USB 2.0接口 1*5Pin<br>1* J_HDMI接口 2*8Pin(与背板IO接口的HDMI1同信号)<br>1* JVGA接口 1*12Pin(与DB15同信号)<br>1* PS/2键盘鼠标接口 1*6Pin<br>6* RS232串行接口，其中COM3支持RS485/RS422 |

- 1\* LPT并行接口 2\*13Pin
- 1\* 前置音频接口 2\*5pin
- 1\* 前面板开关按钮和指示灯接口 2\*5Pin
- 1\* LVDS接口 2\*15pin,支持双通道24bit(双8)
- 1\* LVDS背光供电接口
- 1\* 硬盘供电接口 1\*4pin
- 1\* 功放接口 1\*4pin
- 1\* SIM卡座

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| 风扇接口 | 无风扇散热设计,预留1*4pin CPU风扇接口,1* 3pin系统风扇接口 |
| GPIO | 支持4路输入输出GPIO                           |
| BIOS | 64Mb Flash ROM                         |
| 看门狗  | 支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)                 |
| 电源类型 | 采用DC 12V电源供电                           |
| 工作温度 | -10℃~60℃                               |
| 储存温度 | -20℃~70℃                               |
| 工作湿度 | 5%-95%相对湿度,无冷凝                         |
| 尺 寸  | 170mm x 170mm                          |